



305/11/CEE
EN 1873:2005


LUCERNARI MONOLITICI

a pianta rettangolare LR e quadrata LQ



TUTTO IL COMFORT DELLA LUCE NATURALE ✓

GREEN: DETERSIONE SOLO CON ACQUA ✓

FISSAGGI SEMPRE INCLUSI ✓

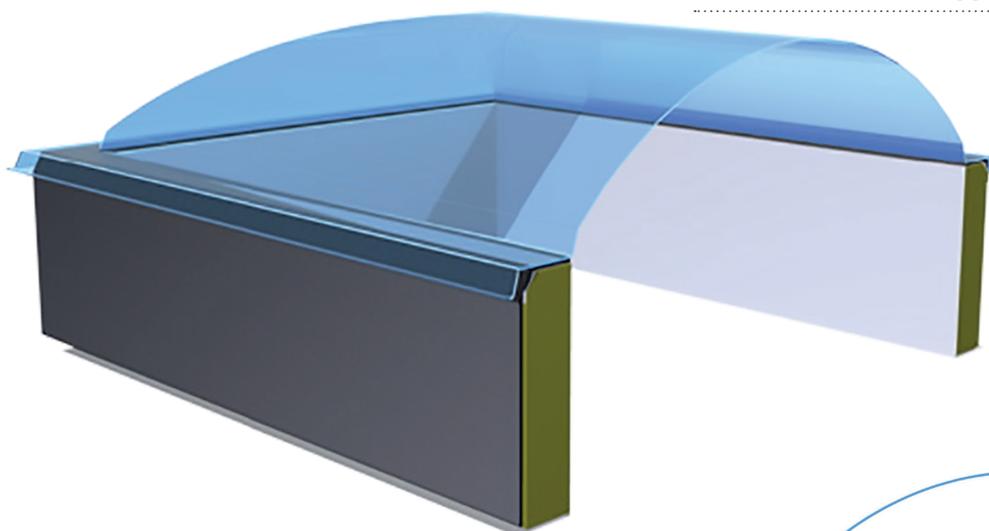

▶ sezione lucernario a vela

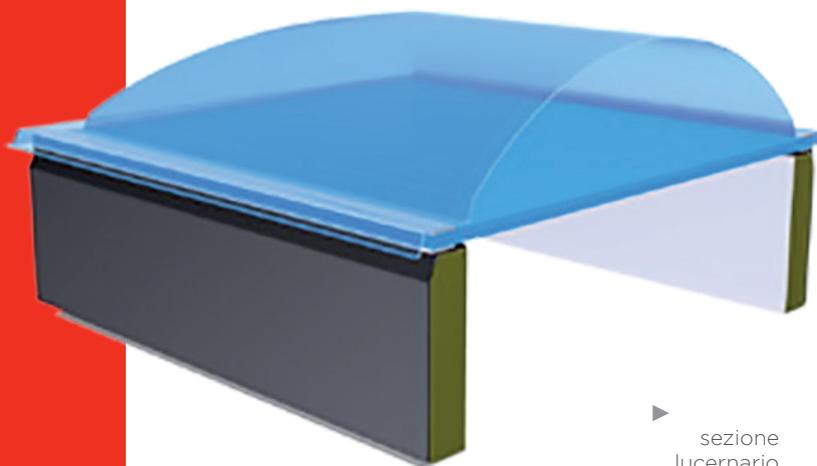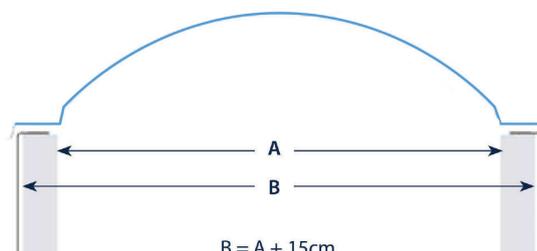

▶ sezione lucernario a vela con velario

Lucernari monolitici ottenuti tramite termoformatura di lastre in policarbonato compatto o alveolare di vari spessori e disponibili nelle colorazioni standard opale e trasparente.

Per soddisfare le diverse esigenze di isolamento termico ogni lucernario può essere abbinato ad un velario piano in policarbonato alveolare spessore 16/25/40 mm per garantire performance eccellenti.

Qualora fosse necessario oscurare in maniera permanente gli ambienti sottostanti i lucernari, il velario può essere cieco, realizzato con pannello sandwich bilamiera colore bianco. Per la detersione dei lucernari è necessaria solo acqua senza alcun detergente chimico aggiunto.

I fissaggi sono sempre inclusi e la progettazione in 3D ne assicura tipologia e numero adeguato per ogni applicazione.

CLASSI PRESTAZIONALI IN DoP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Lucernari Monolitici LR - LQ	RESISTENZA ALL'IMPATTO	# se in presenza di griglia sottostante
MATRICOLA:	#####	TRASMITTANZA TERMICA	UW= # W/mqk
RESISTENZA ALLA PRESSIONE INT/EST	NDP	ISOLAMENTO ACUSTICO	NDP
RESISTENZA ALLA PRESSIONE EST/INT	NDP	TRASMISSIONE LUMINOSA	#
REAZIONE AL FUOCO	B-s1, d0 per policarbonato	PERMEABILITÀ ARIA	NDP
REAZIONE AL FUOCO DALL'ESTERNO	NDP	FATTORE SOLARE G	#
TENUTA ALL'ACQUA	NDP	SOSTENIBILITÀ	NDP

Prestazione variabile in funzione della configurazione del prodotto

Approfondisci



Verifica
DIMENSIONI
STANDARD
IN TABELLA