


GRIGLIA

di protezione per lucernari fissi e apribili

SICUREZZA ✓

CLASSIFICAZIONE PER PROVE
ATTRAVERSAMENTO CORPO: SB 1200 ✓


INSTALLABILE ANCHE CON ENFC ✓

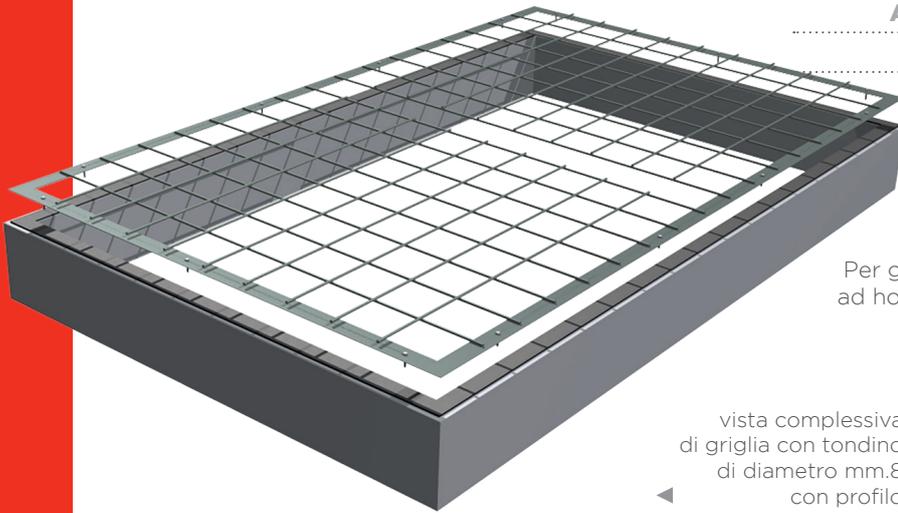

vista complessiva
di griglia con tondino
di diametro mm.8
con profilo
piatto

Griglia realizzata con tondino di ferro
diam. 8 mm e maglia mm 150x150
e trattata superficialmente con
zincatura elettrolitica, da installare in
sommità al basamento o su solaio.

Per gli apribili e gli ENFC viene progettata un'asola
ad hoc per permettere il corretto basculamento del
motore/cilindro.

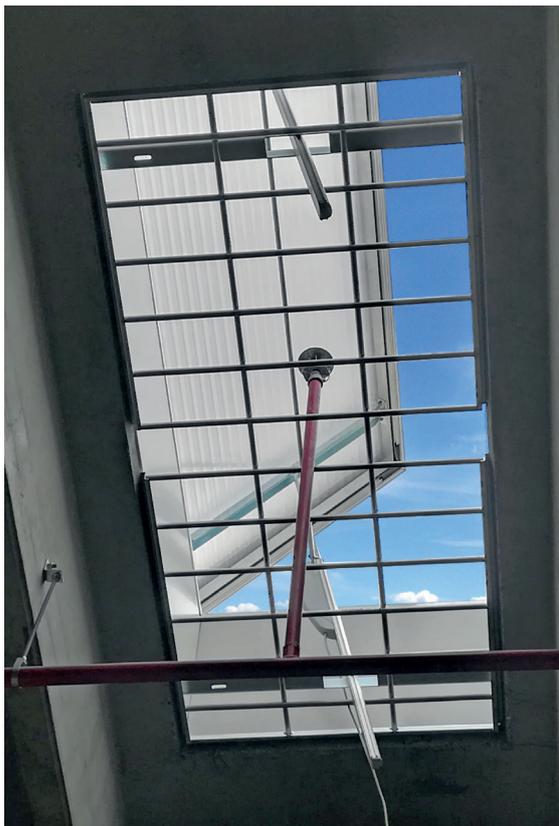

Quando la griglia
deve rispondere ai
requisiti ANIA
viene realizzata con
tondino di diametro
mm.15 con maglia
mm.150x300



INDICAZIONI ANIA
PER GRIGLIATI ANTINTRUSIONE:

Dal punto di vista della sicurezza, le inferriate devono essere realizzate con elementi (barre o profili) in acciaio a sezione piana (spessore minimo mm.15), ancorate al muro, con luci di dimensioni massime mm.180x500, oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie inferiore a 400 cmq, tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

DIMENSIONI
AD HOC

 **TECNOCUPOLE PANCALDI SPA**

A